

Fresh Solutions for Retail

Viva

POS-Waage

POS Checkout

Abwägen von Portionen und Zutaten

Preisberechnung oder nur Gewicht



Die Viva Waage Flexibilität am Checkout

METTLER TOLEDO

VIVA macht nicht nur Ihren Kassenplatz komplett!



- Am Checkout – kompatibel mit den meisten POS-Systemen
- Bei Rezepturen – für das Abwägen von Portionen und Zutaten
- In der Obst- und Gemüseabteilung – Einsatz als Kundenkontrollwaage

Viva bietet Ihnen, was Sie benötigen. Die Waage lässt sich mit den Checkout-Anwendungen der meisten POS-Systeme und vielen anderen PC-Applikationen, an welchen eine

Gewichtsbestimmung nötig ist, kombinieren. Viva ist sehr gut einsetzbar bei Zubereitungsanwendungen, beispielsweise um Rezeptzutaten abzuwägen. Zudem lässt sich VIVA

hervorragend in Ihren Obst- und Gemüseabteilungen als Kundenkontrollwaage einsetzen. Viva löst Ihre Wägaufgaben!

Technische Daten:

Wägebereich

- 6 kg x 0,002 kg, Mindestlast 40 g
- 15 kg x 0,005 kg, Mindestlast 100 g

Schnittstellen

- RS232
- Für die Anbindung an POS-Systeme sind diverse Protokolle möglich

Betriebsbedingungen

- -10 °C–40 °C
- 0–85% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Abmessungen

- Standard-Wägeplattform 280 x 316 mm
- Option: Einbau-Wägeplattform (Ecken nicht abgerundet) 276 mm x 327 mm
- Mindesthöhe: 55 mm

Display

- hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Tara- und Nullgewichtsanzeige
- Gewicht 4-stellig (6kg) 5-stellig (15kg)
- Grundpreis* 6-stellig
- Totalpreis* 6-stellig
- Tara* 4-stellig

Die automatische Nullnachführung sichert die korrekte Nullgewichtsanzeige.

* nur bei preisrechnerischer Version

Stromversorgung

Netzbetrieb über Steckernetzgerät 230 V AC, 50 Hz/9V DC

Bauweise

Robustes Aluminiumgussgehäuse mit Wägeplattform aus rostfreiem Stahl

Zulassungen

OIML. EU-Zulassung, Zertifikat T6294

Optionen

In der Standardausführung ist die Anzeige auf ein Stativ montiert. Eine Wandanzeige ist optional lieferbar. Zudem ist die Waage optional mit einer für den Einbau im Kassentisch geeigneten Wägeplattform lieferbar.



Mettler-Toledo GmbH,
Österreich
Tel. +43-1-604 19 80
Fax +43-1-604 28 80

Mettler-Toledo GmbH,
Deutschland
Tel. +49-641 507 456
Fax +49-641 507 350

Mettler-Toledo (Schweiz) AG,
Schweiz
Tel. +41-1-944 45 45
Fax +41-1-944 45 10

Alle weiteren Länder:
Mettler-Toledo GmbH
Greifensee, Schweiz
Tel. +41-1-944 22 11
Fax +41-1-944 31 70

Technische Änderungen vorbehalten.
©2004 Mettler-Toledo Inc.
22007566



Entwicklung, Produktion, Prüfung,
Vertrieb und Service dieser Waagen
erfolgt nach ISO 9001/EN29001.

RT1138.ODE


Ihr METTLER TOLEDO Partner

Holen Sie verlorene Profite zurück mit Dual-interval Checkout-Waagen



Profite verschenken?

Können Sie auf legale Weise Ware verkaufen, die verworfen werden muss und mehr als 6kg wiegt? Kennen Sie das gesetzliche Mindestgewicht Ihrer heutigen Checkout-Waage, ab dem Sie Ware legal verwiegen dürfen? Mit unserem Waagenmodul Dura können Sie Ware mit einem Gewicht von bis zu 15kg verwiegen. Und das gesetzliche Mindestgewicht beträgt nur 40g, anstatt 100g, wie bei den meisten 15kg Waagen üblich.

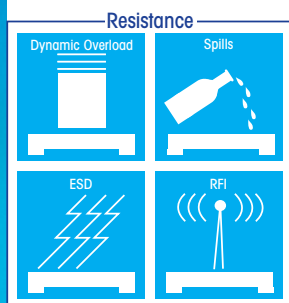


Robuste Konstruktion

Unser Waagenmodul Dura wurde während der Entwicklung härtesten Tests unterzogen, um auch schwierigsten Bedingungen am Checkout standhalten zu können. Die Qualität von METTLER TOLEDO Produkten ist legendär.



Ansprechende Anzeigen

Das moderne Design unserer Anzeigen erfüllt alle Bedürfnisse unserer Kunden. Wählen Sie unsere neue, preisrechenende Standardanzeige oder unsere multifunktionale 1/4 VGA Anzeige, die Sie auch als Kassenanzeige verwenden können.

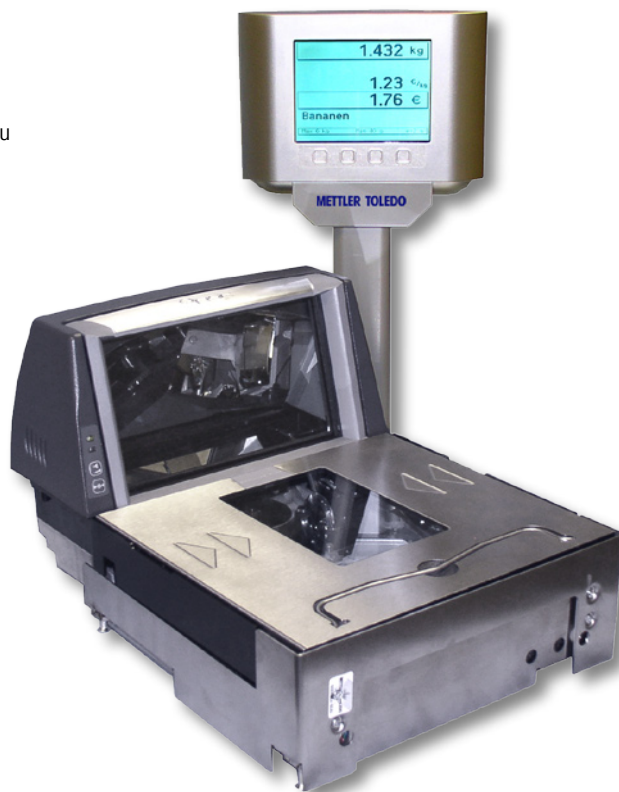

PSC Magellan 8200™ mit Dura Scannen mit Dual-interval Waage

Dura Scanner-Waagen sind perfekt für Retailer die exzellente Leistung am Checkout benötigen. Installation und Justierung sind durch die eingebaute Libelle denkbar einfach. Die Integration des PSC Magellan 8200™ zusammen mit der Dura Waage erfolgt komplett durch zertifizierte Techniker von METTLER TOLEDO.

Dura Scanner-Waagen

Merkmale und Vorteile des Waagenmodules

- Exzellente Integration in den Scanner.
- Dual-Interval zur Reduzierung der Mindestgewichtsschwelle bei gleichzeitiger Erhöhung der Kapazität und einer höheren Auflösung bei leichterem Ware.
- Eingebaute Libelle ermöglicht einfache Installation.
- Ansprechende und moderne Anzeigeoptionen.
- Einkauf und Integration aus einer Hand.
- Robuste Konstruktion, unempfindlich gegen verschüttete Flüssigkeiten.
- Auch erhältlich als 6kg single-range Waagenmodul.

Merkmale und Vorteile der Trio Anzeige

- Helle, kontrastreiche ¼ VGA Anzeige.
- Zeigt Gewicht, Tara, Grundpreis, Betrag und Artikeltext.
- Ist auch als Kassenanzeige verwendbar - eine zusätzliche Kassenanzeige ist somit überflüssig.
- Modernes Design macht sich gut auf der Theke.
- Dreh- und schwenkbar zur optimalen Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Optional Adaption an vorhandene Stativröhre.
- Tasten zur Tarierung, Nullstellung und Kontrasteinstellung.

Merkmale und Vorteile der Duo Anzeige

- Helle, kontrastreiche LCD Anzeige.
- Modernes Design macht sich gut auf der Theke.
- Zeigt Gewicht, Tara, Grundpreis, Betrag und Artikeltext.
- Drehbar zur optimalen Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten.
- Tasten zur Tarierung und Nullstellung.

Technische Daten

Waagenmodul



Kapazität	Max. 6/15kg, e= 2/5g oder Max. 6kg, e= 2g
Mindestgewicht	40g
Schnittstellen	RS-232, Adapterkabel erhältlich
Kommunikation	alle wichtigen Kassensprotokolle sind implementiert
Temperaturbereich	-10°C – 40°C, 0-85% Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Automatische Nullnachführung	Gewährleistet einen stabilen Nullpunkt
Approvals	OIML, CE

Trio

Anzeige	¼ VGA
Tasten	Tara, Nullstellung und Kontrasteinstellung

Duo

Anzeige	Negativ LCD, orange, Segment / Punktmatrix
Tasten	Tara und Nullstellung

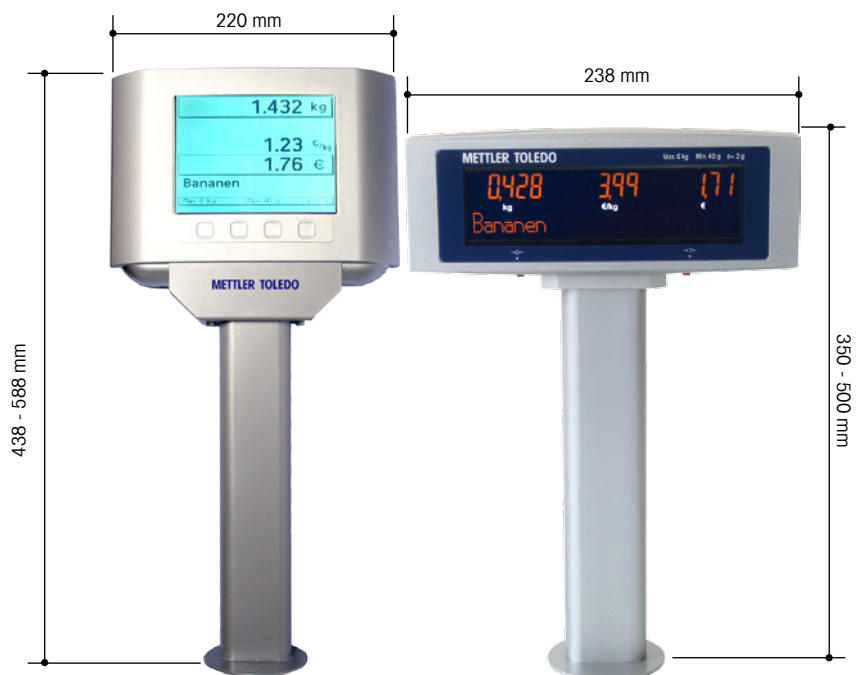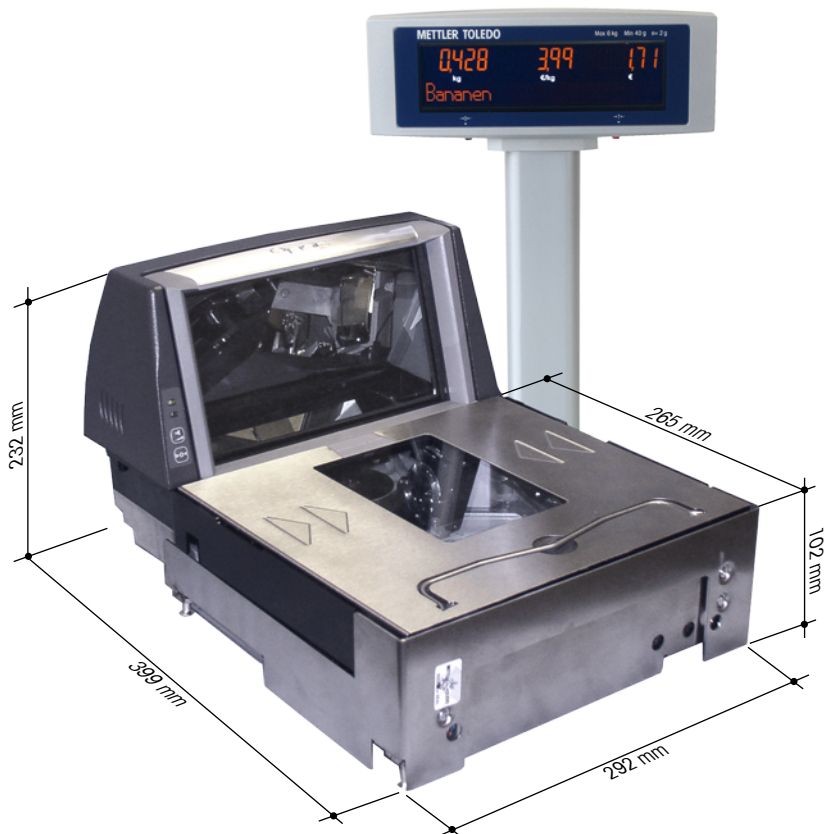

Trio Anzeige

Duo Anzeige



Qualitätsbescheinigung ISO 9001
 Klima-Bescheinigung ISO 14001
 Internet: <http://www.mt.com>
 Weltweiter Service

www.mt.com/retail

Technische Änderungen vorbehalten.
 © 02/2006 Mettler-Toledo, Inc.
 RT1162.ODE